

HHS 2000 ST



Descripción	Contenido	Art. N°	U/E
Spray	500 ml	0893 106 025	1/12
Spray	500 ml	1993 106 025	12
Spray Cobra	500 ml	0893 106 888	1/12

Aplicaciones

Se puede utilizar para el engrase de articulaciones, bisagras, pernos, cremalleras, ruedas dentadas, cables metálicos, vías de deslizamiento, rótulas, montaje de bulones, articulaciones de caja de cambios, casquillos, mecanismos de cierre y en general, en aplicaciones externas donde una grasa consistente no pueda introducirse por falta de espacio. Se puede utilizar en cadenas de moto tipo O-ring y X-ring.

Modo de empleo

- 1- Limpiar y desengrasar la superficie con IPA Cleaner **Art. N° 0893 223 500**.
- 2- Agitar el envase durante 1 minuto.
- 3- Aplicar a una distancia de 20-25 cm.
- 4- Repetir la operación en caso necesario.



Forma de aplicación

Antes de su aplicación la superficie debe estar limpia y libre de suciedad. Agitar antes de usar durante aproximadamente 1 minuto. Distancia de aplicación: 20 a 25 cm.

Presión de resistencia ante altas cargas

A pesar de las altas presiones y del movimiento lateral respecto a la base, la capa de lubricante HHS 2000 ST permanece en forma de película y no de gotas. Tiende a dificultar la separación de la base con el cuerpo, con lo que garantiza la protección al desgaste.

Índice de viscosidad

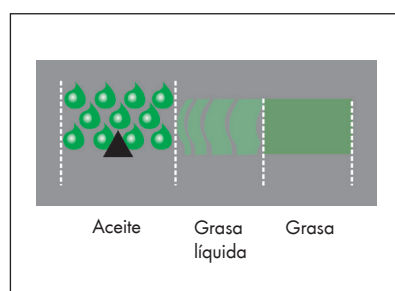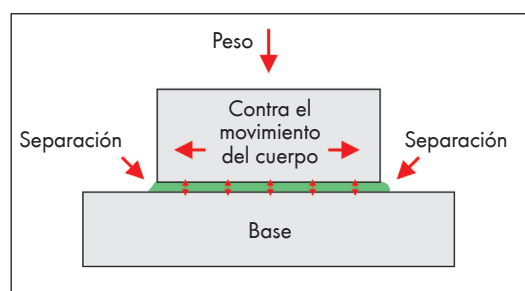

Lubricante adhesivo resistente a altas presiones muy adherente Super Tack

Características

- Fabricado con aceite sintético.
- Temperatura de trabajo: -35 °C a +180 °C (picos de 200 °C).
- Resistente a la presión y al deterioro prematuro de la grasa, incluso en condiciones adversas.
- Alta capacidad de penetración.
- Muy buena adherencia y untuosidad.
- Gran compatibilidad con los materiales.
- Resiste ante salpicaduras y agua marina.
- Soporta pequeños ácidos y soluciones alcalinas.
- Libre de siliconas, resinas y ácidos.
- Color amarillento.

Ventajas

- Utilización idónea en lugares donde aceites minerales u otros lubricantes no proporcionan una lubricación óptima y duradera, así como en los que no se puede lubricar frecuentemente.
- Válvula especial que actúa invertida.

Beneficios

- Compatible con juntas tóricas y juntas de goma, además de plásticos.
- El envase se puede aplicar en cualquier posición, incluso invertido, lo que permite su aplicación en zonas de difícil acceso.

Estas instrucciones son meras recomendaciones basadas en nuestra experiencia. Se recomienda realizar pruebas de uso antes de cada nuevo tipo de aplicación o superficie a tratar.